


2P DİŞLİ PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR \\ 2P THREAD SS BALL VALVES

2 Parçalı Dişli Bağlantılı Paslanmaz Gövdeli Küresel Vanalar
2 Pieces Thread Connection SS Body Ball Valves

Özellikler	Features
PN63	
Tam Geçiş	Full Bore
Hassas Döküm	Investment Casting
Sızdırmaz Mil Tasarımı	Blow-out Proof Stem
PED97/23/PE (CE0035) Approved	
Anti Statik Ürün (Opsiyonel)	Anti Static Device (Optional)
Dizayn Standartı ASME B1.20.1	Design Confirm to ASME B1.20.1
Dizayn Standartı ISO228-1	Design Confirm to ISO228-1
Bağlantı DIN2999/259	Connection DIN2999/59
Muayene Test Stand. API598, EN12266	Inspection Testing API598, EN12266



No	Parça	Designation	Adet Qty	Malzeme Material
1	Gövde	Body	1	304SS / 316SS
2	Gövde	Body	2	304SS / 316SS
3	Küre	Ball	1	304SS / 316SS
4	Mil	Stem	1	304SS / 316SS
5	Küre Sızdırmazlık	Ball Seat	2	R-PTFE
6	Baskı Pulu	Thrust Washer	1	PTFE
7	Baskı Pulu	Joint Gasket	1	PTFE
8	Mil Burcu	Stem Packing	1	PTFE
9	Pul	Gland Ring	1	304SS
10	Yaylı Rondela	Spring Washer	4	304SS
11	Somun	Stem Nut	4	304SS
12	Tozluk	Washer	1	304SS
13	Kol	Handle	1	304SS
14	Kol Plastiği	Handle Sleeve	1	PVC

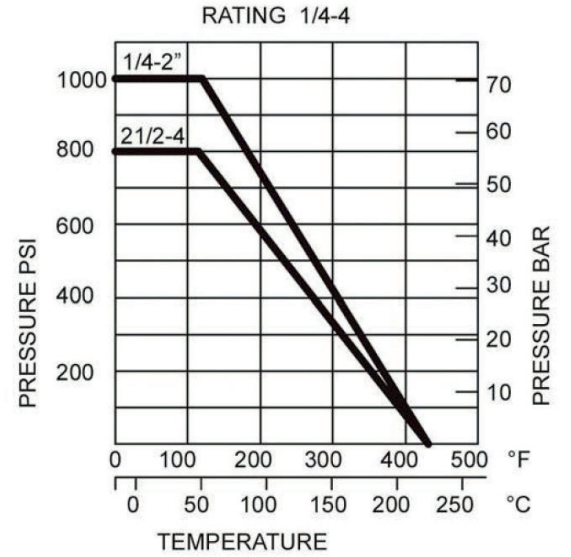

SIZE	Φd	L	H	D	E	W	ISO5211
1/4"	11.6	49	36.5	9	9	12	F04/03
3/8"	12.5	49	36.5	9	9	12	F04/03
1/2"	15	58	37.8	9	9	12	F04/03
3/4"	20	65	42.5	9	9	12	F04/03
1"	25	77	45	11	11	14	F05/04
1-1/4"	32	90	51.5	11	11	14	F05/04
1-1/2"	38	98	59.5	14	14	18	F07/05
2"	50	121	68.5	14	14	18	F07/05
2-1/2"	64	156	98.5	17	16	22	F10/07
3"	76	186	108	17	16	22	F10/07

