

SV250 SERİSİ TAHLİYE(BOŞALTMA) SOLENOİD VALFLERİ

SV250 Solenoid Valfler,2/2 yollu, Normalde Kapalı,Direk Etkili,Tahliye Valfi(Solenoid+Filtre+Timer+Küresel Vana)

Kullanım alanı :

Elektronik Tahliye Valfi basınçlı hava içerisindeki yoğunlaşmış suyun ayarlanan zaman aralıklarında tahliye edilmesini sağlar.


Kurutucularda ,damlama sistemlerinde, kompresör hava sistemlerinde, yaygın olarak kullanılmaktadır.

Deşarj süresi, bekleme süresi farklı zamanlarda ayarlanabilir.

Ayrıca Timer üzerinde tes butonu mevcuttur.

4 farklı öğeleri bir noktada birleştirilerek yerden kazanım ve kullanım kolaylığı sağlar.

(Solenoid+Filtre+Timer+Küresel Vana)

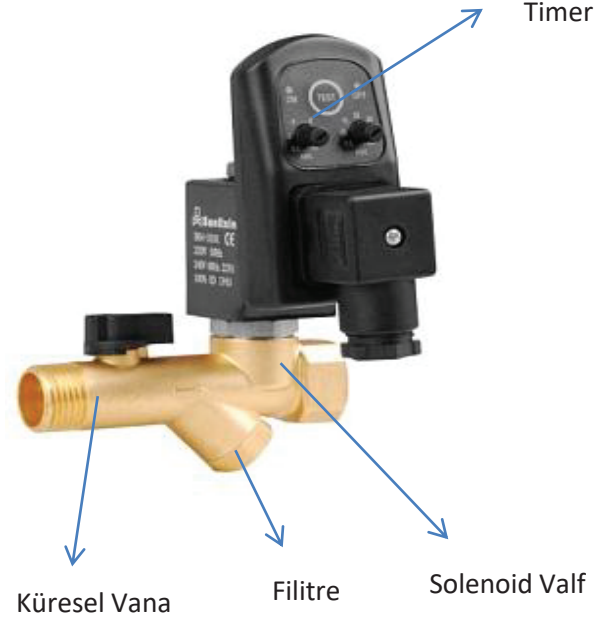

Timer	
Bekleme süresi(Off)	0,5 - 45 dakika
Deşarj süresi(On)	0,5 - 10 saniye
Besleme gerilimi	24 ≈ 240 AC/DC 50/60 HZ
Güç	22 VA
Ortam sıcaklığı	(-10...+ 60 °C)
Koruma sınıfı	IP 65

Solenoid Valf, SV250 / SBD-B	
Tip	2/2 Yollu
Ölçü	1/2"
Çalışma Basıncı	0-16 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 80 °C
Orifis	3 mm
Gövde malzemesi	Pirinç

