



T25-S2-A



T25-S2-B



T25-S2-C



Bağlantı	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"	Connection	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Maksimum Çalışma Basıncı	10 Bar	Maximum Working Pressure	10 Bar
Besleme Voltajı	AC/DC110-230V ise;	Working Voltage	If AC/DC110-230V ;
Uygun Bağlantı Diyagramları	CR2 02, CR3 03, CR3 05 CR3 06, CR4 01, CR5 02, CR7 03, CR7 04, CR7 05, CR7 06	Applicable Wiring Diagrams	CR2 02, CR3 03, CR3 05 CR3 06, CR4 01, CR5 02, CR7 03, CR7 04, CR7 05, CR7 06
Besleme Voltajı	DC5V, DC12V, DC24V	Working voltage	If DC5V, DC12V, DC24V
	AC/DC9-24V(Opsiyonel) ise;		AC/DC9-24V(Optional);
Uygun Bağlantı Diyagramları	CR2 01, CR2 02, CR3 01 CR3 03, CR3 04, CR3 05, CR3 06, CR5 01, CR5 02, CR7 01 CR7 02, CR7 03, CR7 05, CR7 06	Applicable Wiring Diagrams	CR2 01, CR2 02, CR3 01 CR3 03, CR3 04, CR3 05, CR3 06, CR5 01, CR5 02, CR7 01 CR7 02, CR7 03, CR7 05, CR7 06
Çalışma Akımı	≤ 500 mA	Working Current	≤ 500 mA
Açma/Kapama Zamanı	≤ 5 sn	Open/Close Time	≤ 5 sn
Kullanım Ömrü	70.000 Döngü	Life Time	70.000 Cycle
Vana Gövde Malzemesi	304SS	Valve Body Material	304SS
Aktüatör Gövde Malzemesi	Mühendislik Plastiği	Actuator Body Material	Engineering Plastics
Sızdırmazlık Elemanı	FKM & PTFE	Sealing Material	FKM & PTFE
Aktüatör Dönme Açısı	90 °	Actuator Rotation	90 °
Maksimum Tork Kuvveti	2 Nm	Maximum Torque	2 Nm
Kablo Uzunluğu	0,5 mt - (Opsiyonel 1,5 mt)	Cable Length	0,5 mt - (Optional 1,5 mt)
Çevre Sıcaklığı	(-)15 ... (+) 50 °C	Environment Temperature	(-)15 ... (+) 50 °C
Akışkan Sıcaklığı	(+)2 ... (+) 90 °C	Liquid Temperature	(+)2 ... (+) 90 °C
Manuel Kumanda	Opsiyonel	Manual Override	Optional
Gösterge	Opsiyonel	Indicator	Optional
Koruma Sınıfı	IP67	Protection Class	IP67



A20-T..S..-A/C..

N o	Parça Part	Malzeme Material	ADET Piece
1	Aktüatör / Actuator	PPO	1
2	Body / Gövde	304SS	1
3	O-Ring	FKM	2
4	Conta / Sealing	PTFE	2
5	Küre / Ball	304SS	1
6	Gövde Mili / Stem	304SS	2
7	O-Ring	FKM	2

Model	Bağlantı D1/D2 Connection	d	L1	L2	E1	H1	H2
A20-T08-S..-A/C..	1/4"	10	51	12	21	82	14
A20-T10-S..-A/C..	3/8"	10	51	12	21	82	14
A20-T15-S..-A/C..	1/2"	15	63	14	25	83	17
A20-T20-S..-A/C..	3/4"	20	72	17	31	87	20
A20-T25-S..-A/C..	1"	25	81	18	38	95	24

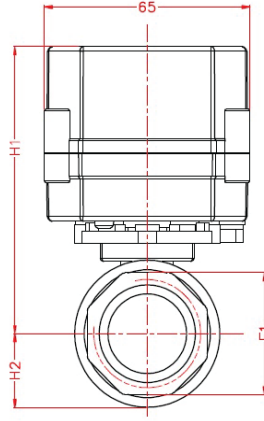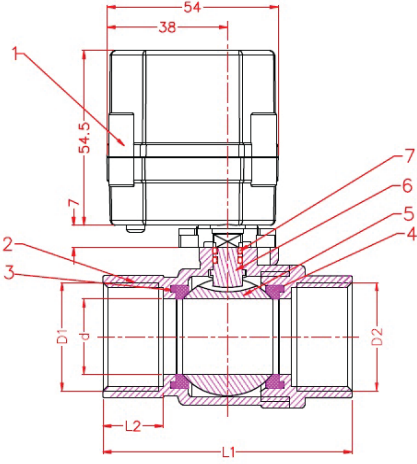

A20-T..S..-B..

No	Parça Part	Malzeme Material	ADET Piece
1	Aktüatör / Actuator	PPO	1
2	Body / Gövde	304SS	1
3	O-Ring	FKM	2
4	Conta / Sealing	PTFE	2
5	Küre / Ball	304SS	1
6	Gövde Mili / Stem	304SS	2
7	O-Ring	FKM	2

Model	Bağlantı D1/D2 Connection	d	L1	L2	E1	H1	H2
A20-T08-S..-B..	1/4"	10	51	12	21	70	14
A20-T10-S..-B..	3/8"	10	51	12	21	70	14
A20-T15-S..-B..	1/2"	15	63	14	25	70	17
A20-T20-S..-B..	3/4"	20	72	17	31	74	20
A20-T25-S..-B..	1"	25	81	18	38	82	24

